


## Bilaga 6 - Montering Kabelskåp

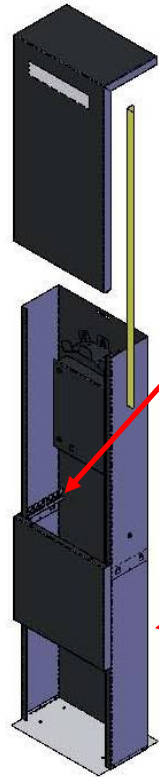

Inkommande slangar skall kapas i toppen av skåpet.  
Fixering och kapning av slang gör fiberinstallatören.

Söktråden på varningsnätet skall skalas ca. 5cm och  
jordas på skåpets insida. Gäller samtliga  
inkommande söktrådar.

Marknivå

Placera skåpen i fast material (grus om så  
behövs).

Efter färdig installation är det en fördel med  
10cm lekakulor som skydd mot gnagare.

Som tillägg kan snökäppar  
installeras

Skåpet går att låsa på baksidan

Fästen för svetshyllsor och  
fiberslingor finns inuti boxen

